

## Universal Maintenance Oil

Universal-Pflegeöl für einen aufgefrischten Look

Universal Maintenance Oil ist ein Pflegeöl zur Auffrischung von Holzoberflächen, die mit Rubio Monocoat Oil oder einem anderen Produkt behandelt wurden. Das Öl eignet sich hervorragend für stark beanspruchte Flächen, die regelmäßig instandgehalten werden müssen (z. B. öffentliche Bereiche, Büros, Restaurants oder Hotels).

Universal Maintenance Oil ist in den Farben „Pure“, „White“ und „Black“ erhältlich. Wählen Sie die zur Farbe der behandelten Oberfläche passende Variante aus.



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften

- Universal einsetzbar
- Stellt den Holzschutz wieder her
- Verleiht erneuten Glanz
- 0 % VOC

#### › Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
- Basis: Mischung natürlicher Öle
- Dichte: 0,93–1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Flammpunkt: > 65 °C
- VOC-Gehalt: 0 g/L

<b>TROCKENZEIT</b>	6–8 Stunden
<b>AUSHÄRTUNGSZEIT</b>	5 - 7 Tage
<b>INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG</b>	Für alle behandelten Holzoberflächen im Innenbereich
<b>VERBRAUCH</b>	0,5 Liter = 75–100 m <sup>2</sup>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	8–30 °C
<b>LUFTFEUCHTIGKEIT BEI DER ANWENDUNG</b>	40–60 %
<b>LAGERUNG</b>	Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 12 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.
<b>REINIGUNG</b>	Frühestens nach 48 Stunden mit einem feuchten Tuch. Nach 7 Tagen mit All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap oder Surface Care
<b>ANMERKUNGEN</b>	Das Produkt sehr sparsam dosieren, um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.

*\*Diese Verbrauchsdaten sind nicht verbindlich. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitung ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.*

› **Gebindeeinheiten**



## INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

### › Hinweise für die manuelle Anwendung

#### › Gebrauchsanweisung Möbel, Treppe & Arbeitsplatten

**SCHRITT 1.** Die Oberfläche von Schmutz und Staub befreien.

**SCHRITT 2.** Surface Care auf die Oberfläche sprühen.

**SCHRITT 3.** Die Oberfläche mit einem Wischer, einem Wischmopp oder einem Microfibre Pad reinigen.

**SCHRITT 4.** Trocknen lassen (ca. 15 Minuten). Achtung: Nicht zu viel Produkt auf der Oberfläche stehen lassen, feucht Wischen ist ausreichend. Die Oberfläche erst in Gebrauch nehmen, wenn sie vollständig getrocknet ist.

**SCHRITT 5.** Universal Maintenance Oil gut durchrühren, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist.

**SCHRITT 6.** Eine kleine Menge Öl auf die Oberfläche geben und mit einem beigen oder roten Scrubby Pad oder mit einer Handschleifmaschine mit einem kleinen beigen oder roten Pad (5,9 Zoll) verteilen. Für kleine Objekte und schwer zugängliche Bereiche eignet sich das Mouse Pad. Vorzugsweise in 2 bis 4 m<sup>2</sup> großen Bereichen arbeiten (Bereiche, die einschließlich des folgenden Schritts innerhalb von max. 15 Minuten fertiggestellt werden können).

**SCHRITT 7.** Einige Minuten einwirken lassen. Anschließend überschüssiges Öl mit einem Tuch oder einer Handschleifmaschine mit einem kleinen weißen Pad (5,9 Zoll) entfernen. Jeder behandelte Bereich muss innerhalb von 15 Minuten trockengerieben werden und darf sich dann nicht mehr klebrig anfühlen.

#### › Gebrauchsanweisung Böden

**SCHRITT 1.** Den Boden von Schmutz und Staub befreien.

**SCHRITT 2.** Maximal 50 bis 100 ml Universal Soap in einen Eimer mit 10 L Wasser geben.

**SCHRITT 3.** Die Oberfläche mit einem Wischer, einem Wischmopp oder einem Microfibre Pad reinigen.

- Tipp: Putzen Sie vorzugsweise mit zwei Eimern – einem Eimer mit der Seifenmischung und einem Eimer mit sauberem Wasser, in dem Sie den schmutzigen Wischer ausspülen.

**SCHRITT 4.** Mit sauberem Wasser nachwischen. Achtung: Es sollte kein Wasser auf der Oberfläche stehen, feucht Wischen ist ausreichend.

**SCHRITT 5.** Trocknen lassen (ca. 15 Minuten). Den Boden erst wieder betreten, wenn er vollständig getrocknet ist.

**SCHRITT 6.** Universal Maintenance Oil gut durchrühren, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist.

**SCHRITT 7.** Jeweils in Bereichen von 5–10 m<sup>2</sup> arbeiten. Bei jedem Bereich mit den Rändern beginnen und diese mit einem beigen oder roten Scrubby Pad behandeln. Anschließend mit einem Pinsel alle 0,5 m eine kleine Menge Universal Maintenance Oil aufbringen. Das Produkt mit einer Poliermaschine mit einem beigen oder roten Pad (16 Zoll) in Holzfaserrichtung verteilen.

**SCHRITT 8.** Überschüssiges Öl sorgfältig mit einem Tuch oder einer Poliermaschine mit weißem Pad (16 Zoll) entfernen.

**SCHRITT 9.** Nachdem alle Bereiche behandelt wurden, die Oberfläche mit einem neuen weißen Pad erneut bearbeiten. Jetzt darf sich die Oberfläche nicht mehr klebrig anfühlen.

### › Tipps & Tricks

- Das Produkt vor der Anwendung gut durchrühren.
- Bei der Verwendung mehrerer Packungen auf einer Baustelle empfehlen wir diese zu mischen, um ein gleichmäßiges Resultat zu erzielen.
- Falls die behandelte Oberfläche starke Abnutzungserscheinungen aufweist oder die Farbe aufgefrischt werden muss, empfehlen wir eine Instandhaltung mit Oil Plus 2C in der Originalfarbe.



### WARNUNG

Tücher und andere ölgetränkte Auftragswerkzeuge sind selbstentzündlich. Daher müssen sie nach Gebrauch eine Zeit lang in Wasser getaucht werden, bevor sie entsorgt werden können.

### BITTE BEACHTEN SIE


Das Produkt darf unter keinen Umständen verdünnt werden!

### INFORMATIONEN

Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409: Klassifizierung 0

Die Kratzfestigkeit von Universal Maintenance Oil wurde mit einem Gitterschnittprüfer getestet. Die Abstufungen für diesen Test reichen von 0 (sehr gut) bis 5 (ungenügend) und Universal Maintenance Oil hat die höchste Bewertung (Stufe 0) erreicht. Das positive Testergebnis bestätigt, dass sich die Oberflächenbehandlung nicht abgetragen hat und die Beschichtung intakt geblieben ist.

## > Rubio Monocoat Systemprodukte

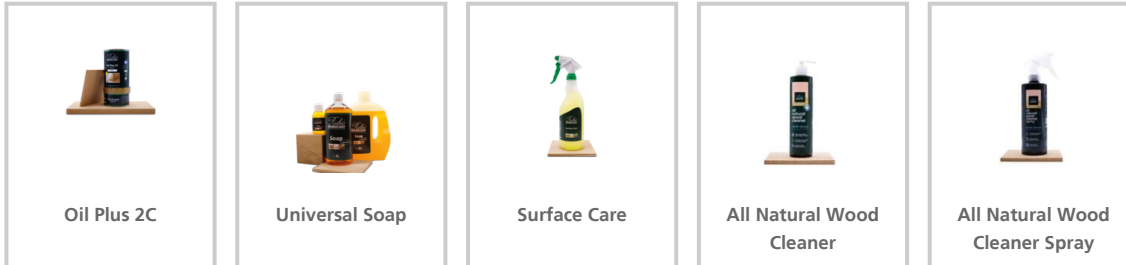

## > Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 04/07/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)