

Universal Maintenance Oil

Universaali huoltoöljy virkistää väriä ja suojaa

Universal Maintenance Oil on hoitoöljy, joka on tarkoitettu Rubio Monocoat -öljyllä käsitellyn puun ehostamiseen sekä sellaisten pintojen hoitamiseen, joita ei ole käsitelty Rubio Monocoat -öljyllä. Öljy soveltuu erittäin hyvin "vilkkaan liikenteen" alueille, jotka vaativat säännöllistä suojaa (esim. julkiset alueet, toimistot, ravintolat, hotellit, jne).

Universal Maintenance Oil -öljyn väri tulee valita käsiteltävän pinnan värin mukaan, väri vaihtoehdot ovat 'Pure', 'White' ja 'Black'.



TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- Yleiskäyttöinen
- Uusii suojan
- Palauttaa kiillon
- 0 % VOC

› Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto 20 °C:ssa: nestemäinen
- Pohja: luonnollisten öljyjen seos
- Tiheys: 0.93 - 1.4 g/cm³
- Leimahduspiste: > 65 °C
- VOC-pitoisuus: 0 g/L

PINTAKUIVA	6 - 8 t
TÄYSIN KUIVA	5 - 7 päivää
KÄYTTÖKOHDE	Aikaisemmin käsitellyt puupinnat sisätiloissa.
RIITTOISUUS	0,5 l = 75 - 100 m ²
TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA	8 - 30 °C
SUhteellinen ILMANKOSTEUS	40-60 %
VARASTOINTI	Voidaan varastoida 12 kuukauden ajan. Varastoitava kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessa. Ei saa jäättyä.
PINTOJEN PUHDISTUS	Aikaisintaan 48 tunnin kuluttua käsittelystä kostealla liinalla. 7 päivän kuluttua All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap -saippualla tai Surface Care -pesuaineella.
HUOMIOITAVAA	Levitä tuotetta hyvin ohuelti, jotta pinta ei jää tahmeaksi. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

* Suuntaa antava arvio. Lopullinen menekki riippuu puutyyppistä ja pinnan käsittelystä. Suosittelemme aina tekemään koeöljyä ja laskemaan menekin sen mukaan.

› Pakkaus



Muovipullo 20 ml



Pullo 100 ml



Purkki 500 ml

Packshot
available
soon

Purkki 2,5 L

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

› Huonekalut, portaat & työtasot

VAIHE 1. Puhdista pinta pölystä ja irtoliasta.

VAIHE 2. Suihkuta pinnalle Surface Care -pesuainetta.

VAIHE 3. Puhdista pinta mopilla tai Microfibre Pad -sienellä.

VAIHE 4. Anna pinnan kuivua (± 15 minuuttia). Huom: älä jätä pintaa märäksi, nihkeäpyyhintä riittää. Älä käytä pintaa, ennen kuin se on täysin kuiva.

VAIHE 5. Sekoita Universal Maintenance Oil -öljy huolellisesti, kunnes sen koostumus on täysin tasaista.

VAIHE 6. Levitä pensselillä pieni määrä öljyä pinnalle ja hiero se tämän jälkeen huolellisesti pintaan beigenvärisellä tai punaisella Scrubby Pad -sienellä tai käsihiomatuella, johon on kiinnitetty pieni beigenvärisen tai punainen 5.9 inch pad -sieni. (Pieniin kohteisiin ja nurkkiin voit käyttää myös Mouse Pad -sientä). Työstä 2–4 m² kerrallaan (osioissa, jotka voit saada valmiiksi n. 15 minuutissa, seuraava vaihe mukaan lukien).

VAIHE 7. Anna öljyn imeytyä muutaman minuutin ajan ja pyyhi sitten imeytymätön öljy pois liinalla tai käsihiomatuella, johon on kiinnitetty pieni 5.9 inch Pad -sieni. Käsitelty pinta tulee pyyhkiä kuivaksi 15 minuutin sisällä, jonka jälkeen pinnan ei pitäisi enää tuntua tahmealta.

› Lattiat

VAIHE 1. Puhdista lattia pölystä ja irtoliasta.

VAIHE 2. Kaada maks. 50–100 ml Universal Soap -saippuaa 10 litran sangolliseen vettä.

VAIHE 3. Pese lattia mopilla tai Microfibre Pad -sienellä.

- Vinkki: Saat parhaan lopputuloksen käyttämällä kahta sankoa, joista toisessa on pesuainevettä ja toisessa puhdasta vettä, jossa voit huuhdella moppia.

VAIHE 4. Pyyhi lattia puhtaalla vedellä. Huom: älä jätä pintaa märäksi, nihkeäpyyhintä riittää.

VAIHE 5. Anna pinnan kuivua n. 15 minuuttia. Älä kävele lattialla, ennen kuin se on täysin kuiva.

VAIHE 6. Sekoita Universal Maintenance Oil -öljy huolellisesti, kunnes sen koostumus on täysin tasaista.

VAIHE 7. Käsittele 5–10 m² kerrallaan. Aloita aina käsittelemällä saumat/listat ensin beigenvärisellä tai punaisella Scrubby Pad -sienellä. Levitä tämän jälkeen pensselillä pieni määrä Universal Maintenance Oil -öljyä puoli neliometriä kerrallaan. Käsittele pinta sitten puun syiden mukaisesti hiomakoneella, johon on kiinnitetty beigenvärisen tai punainen 16 inch -sieni.

VAIHE 8. Pyyhi imeytymätön öljy pois liinalla tai hiomakoneella, johon on kiinnitetty valkoinen 16 inch -sieni.

VAIHE 9. Kun olet käsitellyt koko lattian, käy koko pinta vielä kerran läpi hiomakoneella, jossa on uusi valkoinen sieni. Tämän jälkeen pinnan ei pitäisi tuntua enää tahmealta.

› Vinkkejä ja konsteja

- Sekoita tuote aina huolellisesti ennen käyttöä.
- Jos käytät useita pullollisia tuotetta samaan kohteeseen, on pullojen sisällöt hyvä yhdistää ennen niiden käyttämistä täysin tasavärisen lopputuloksen saamiseksi.
- Uusintakäsittely alkuperäisen värisellä Oil Plus 2C -öljyllä on suositeltavaa, kun käsitelty pinta alkaa näyttää huomattavan kuluneelta tai kun väri alkaa olla haalistunut.



VAROITUS

Öljylämme kyllästetyt liinat ja muut työvälineet voivat syttyä itsestään. Upota ne käytön jälkeen veteen ja jätä hetkeksi ennen kuin hävität ne.

HUOMAUTUS

Tuotetta ei saa koskaan laimentaa!


TIEDOLLINEN

Kiinnittyminen DIN EN ISO 2409: luokituksen 0 mukaan

Universal Maintenance Oil -öljyn naarmuuntumisen kestävyys testattiin naarmutustestillä. Testin tulokset ilmoitetaan viisiportaisella asteikolla 0–5, jossa 0 vastaa erinomaista naarmuuntumisen kestävyyttä ja 5 huonoa kestävyyttä.

Universal Maintenance Oil sai parhaan mahdollisen arvosanan 0, mikä tarkoittaa, että pintakäsittely pysyi pinnassa eikä vahingoittunut testauksessa.

> Liittyvät tuotteet

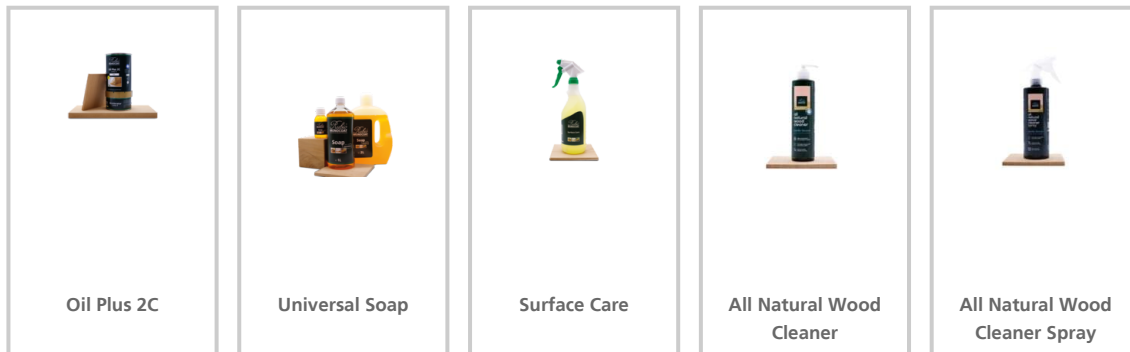

> Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubimonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 04/07/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com