

Universal Maintenance Oil

Vedlikeholdsolje for å friske opp den beskyttende overflaten

Universal Maintenance Oil er en pleiende olje for oppfriskning av tre behandlet med Rubio Monocoat olje, samt for overflater som ikke er behandlet med Rubio Monocoat. Oljen egner seg meget godt for "høytrafikkområder" som regelmessig krever beskyttelse (f.eks. offentlige områder, kontorer, restauranter, hoteller, osv.).

Universal Maintenance Oil er tilgjengelig i fargene 'Pure', 'White' og 'Black', som kan velges avhengig av fargen på overflaten som skal behandles.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Universell bruk
- Gir fornyet beskyttelse
- Gjenoppretter glansen
- 0% VOC


› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20°C: væske
- Basis: blanding av naturlige oljer
- Densitet: 0.93 - 1.4 g/cm³
- Flammepunkt: > 65°C
- VOC-innhold: 0 g/L

TØRKETID	6 - 8 timer
HERDETID	5 - 7 dager
PÅFØRINGSINFORMASJON	Alle allerede behandlede treoverflater innendørs
FORBRUK	0,5 liter = 75-100 m ²
ARBEIDSTEMPERATUR	8 - 30 °C
FUKTIGHETSOMRÅDE FOR PÅFØRING	40 - 60%
OPPBEVARING	Produktet kan lagres i opptil 12 måneder. Oppbevares under tørre forhold og i originalemballasjen. Holdes unna frost.
RENGJØRING	Tidligst etter 48 timer med en fuktig klut. Etter 7 dager med All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray, Universal Soap eller Surface Care.
MERKNADER	Bruk svært lite produkt for å unngå at overflaten blir klebrig. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

* Disse forbrukene er kun veiledende. Resultatene avhenger av tresort og forberedelsesmetode. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige forbruket.

› Emballasje



INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

› Møbler, trapper og benkeplater

TRINN 1. Fjern all smuss og støv.

TRINN 2. Spray Surface Care på overflaten.

TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp, Microfibre Cloth eller Microfibre Pad.

TRINN 4. La overflaten tørke (\pm 15 minutter). Merk: ikke la fritt vann ligge igjen på overflaten, det er tilstrekkelig med fuktig rengjøring. Ikke ta overflaten i bruk før det er helt tørt.

TRINN 5. Ta Universal Maintenance Oil og rør grundig til en homogen blanding oppnås.

TRINN 6. Påfør en liten mengde olje med en pensel og spre deretter ut med en beige eller rød Scrubby pad eller en håndsliper med en liten beige eller rød 5,9 tommers pad (du kan også bruke Mouse Pad til mindre gjenstander og hjørner). Arbeid fortrinnsvis i områder på 2 til 4 m² (områder som du kan fullføre innen \pm 15 minutter, inkludert neste trinn).

TRINN 7. La produktet trekke i noen minutter og tørk deretter bort all overflødig olje med en klut eller en håndsliper med en liten hvit 5,9 tommers pad. Hvert behandlet område skal tørkes av innen 15 minutter og skal ikke føles klebrig lenger.

› Gulv

TRINN 1. Fjern all smuss og støv fra gulvet.

TRINN 2. Hell maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 10 liter vann.

TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp eller Microfibre Pad.

- Tips: Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en renest mulig overflate.

TRINN 4. Gjenta prosessen med rent vann. Merk: ikke la fritt vann ligge igjen på overflaten, det er tilstrekkelig med fuktig rengjøring.

TRINN 5. La tørke i \pm 15 minutter. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

TRINN 6. Ta Universal Maintenance Oil og rør grundig til en homogen blanding oppnås.

TRINN 7. Arbeid i områder på 5 til 10 m². Start hvert område ved å behandle kantene med en beige eller rød Scrubby pad. Påfør deretter en liten mengde Universal Maintenance Oil hver 0,5 meter med en børste. Spre i retningen av treverket med en poleringsmaskin med en beige eller rød 16 tommers pad.

TRINN 8. Fjern all overflødig olje med en klut eller en poleringsmaskin med en hvit 16 tommers pad.

TRINN 9. Etter at du er ferdig med alle områdene, går du over dem igjen med en ny hvit pad. Overflaten skal ikke føles klebrig lenger.

› Tips & triks

- Omrør produktet godt før påføring.
- Ved bruk av flere beholdere på ett sted, anbefales det å blande dem for å sikre et jevnt resultat.
- Vedlikehold med Oil Plus 2C i originalfargen anbefales så snart den behandlede overflaten begynner å vise merkbar slitasje eller hvis fargen er falmet.



ADVARSEL

Kluter og andre påføringsverktøy mettet med oljen vår kan selvantenne. Etter bruk, bløtlegg dem i vann og la dem stå en stund før du kaster dem.

BEMERKNING


Produktet må under ingen omstendigheter fortynnes!

INFORMERENDE

Vedlegg jf. DIN EN ISO 2409: klassifisering 0

Universal Maintenance Oil har blitt testet for sin ripebestandighet med en cross-cut tester. Klassifiseringene for denne testen går fra 0 (utmerket) til 5 (dårlig), og vi oppnådde høyeste rating (vurdering 0). Det positive resultatet av testen bekrefter at intet produkt ble løsnet fra overflaten og at overflatebehandlingen forble intakt.

› Relaterte produkter

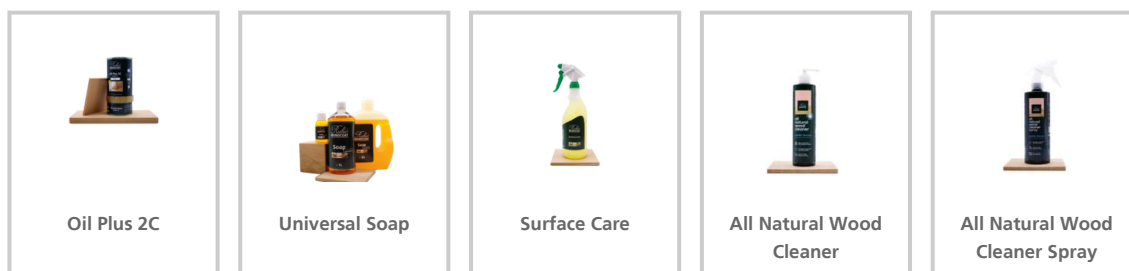

› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 04/07/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com