

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Puusi ansaitsee täydellisen mixin

Universal Maintenance Oil 2 Mix on yleishuoltoöljy, jota käytetään Oil Plus 2C:llä käsitellyn puun virkistykseen ja suojan ylläpitämiseen. Universal Maintenance Oil 2 Mix parantaa pinnan nestekestävyyttä.



TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- Tarjoaa lisäsuojaa
- 0 % VOC

› Tekniset ominaisuudet

- Olomuoto 20 °C:ssa: neste
- Pohja: luonnonöljyjen seos
- Tiheys: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Leimahduspiste: > 65 °C
- VOC-pitoisuus: 0 g/l

KUIVUMISAIKA	24 h
KOVETTUMISAIKA	5 - 7 päivää
TUOTE KÄYTETTÄVÄ	Tuotteen sekoittamisen jälkeen: 24 tunnissa
KÄYTTÖ TIEDOT	Kaikki sisätilojen puupinnat, jotka on jo käsitelty Oil Plus 2C:llä
KULUTUS*	400 ml = 50 - 75 m ² <ul style="list-style-type: none"> • Setti = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A 80 ml = 10 - 15 m ² <ul style="list-style-type: none"> • Setti = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA	8-30°C
KOSTEUS KÄYTTÖALUEELLA	40 - 60 %
VARASTOINTI	Tuote säilyy varastoituna jopa 12 kuukautta kuivissa, pakkasettomissa olosuhteissa ja alkuperäisessä pakkauksessaan
PUHDISTUS	Aikaisintaan 48 h jälkeen
HUOMIOT	Varmista, että tuuletus on riittävä levityksen aikana ja sen jälkeen jotta kovettumisprosessi nopeutuu

**Nämä kulutukset ovat vain suuntaa antavia. Tulokset riippuvat puutyypistä, hionnasta ja valmistusmenetelmästä. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan kulutuksen laskemiseksi.*

› Pakkaus



KÄYTTÖOHJEET

> Käyttötiedot

> Huonekalut, portaat ja työtasot

VAIHE 1. Poista kaikki pöly pinnalta.

VAIHE 2. Suihkuta All Natural Wood Cleaner Spray tai Surface Careta pinnalle.

VAIHE 3. Hiero kuivaksi mopilla tai mikrokuituliinalla.

VAIHE 4. Anna pinnan kuivua. Huuhtelu puhtaalla vedellä ei ole välttämätöntä.

VAIHE 5. Ota Universal Maintenance Oil ja lisää Oil Plus 2C komponentti A samanvärisenä jolla pinta kerran käsiteltiin. Oikea suhde on 3 osaa Universal Maintenance Oilia 1 osaan Oil Plus 2C:tä (kuten setti sisältää). Sekoita hyvin.

VAIHE 6. Levitä pieni määrä öljyä siveltimellä ja levitä sen jälkeen punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä. Työskentele mieluiten 2–4 m² vyöhykkeillä (vyöhykkeet, jotka voit viimeistellä ± 15 minuutissa, mukaan lukien seuraava vaihe).

VAIHE 7. Anna imeytyä muutama minuutti ja hiero öljy puuhun valkoisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä.

VAIHE 8. Pyyhi kaikki ylimääräinen öljy pois Rubio Monocoat Oil removal cloth. Pinnan tulee näyttää tasaiselta.

> Lattiat

VAIHE 1. Imuroi pinta. Poista pöly, hiekka, pienet kivet...

VAIHE 2. Puhdista lattia All Natural Wood Cleaner -puhdistusaineella tai Universal Soap -saippualla.

- Paina pumppua 5 kertaa ja lisää näin 10 ml All Natural Wood Cleaneria 5-8 litran ämpäriin, jossa on haaleaa vettä (max. n. 40 °C).
- Kaada enintään 50–100 ml Universal Soap -saippuaa ämpäriin, jossa on 10 litraa vettä.

VAIHE 3. Puhdista pinta mopilla tai liinalla.

Ole varovainen: älä jätä vettä pinnalle, puhdistaminen kostealla riittää.

VAIHE 4. Anna kuivua. Älä kävele lattialla, kun se ei ole täysin kuiva. Huuhtelu puhtaalla vedellä ei ole välttämätöntä.

VAIHE 5. Ota Universal Maintenance Oil 2 Mix ja lisää huolellisesti Oil Plus 2C komponentti A samassa värissä, jolla pinta on käsitelty. Oikea suhde on 3 osaa Universal Maintenance Oilia 2 Mix 1 osaan Oil Plus 2C:tä (kuten setti sisältää). Sekoita hyvin.

VAIHE 6. Levitä pieni määrä Universal Maintenance Oil 2 Mix -öljyä siveltimellä ja levitä sen jälkeen puun suuntaisesti käyttämällä Extension Pole, Flexible Pad Holder ja punaista 11,5 cm x 25 cm tyynyä. Työskentele mieluiten 5-10 m² vyöhykkeillä (vyöhykkeet, jotka voit viimeistellä ± 15 minuutissa, mukaan lukien seuraava vaihe).

VAIHE 7. Anna imeytyä muutama minuutti ja hiero öljy puuhun valkoisella 11,5 x 25 cm tyynyllä.

VAIHE 8. Pyyhi kaikki ylimääräinen öljy pois Rubio Monocoat Oil Removal cloth. Pinnan tulee näyttää tasaiselta.

› Vinkkejä ja konsteja


- Tuotetta ei saa ohentaa, ainoastaan ohjeen mukaisella määrällä Oil Plus 2C -öljyä.
- Sekoita tuote hyvin ennen käyttämistä.
- Käytettäessä useita astiallisia yhdessä paikassa, on suositeltavaa sekoittaa ne tasaisen tuloksen saavuttamiseksi.
- Huolto Oil Plus 2C:llä alkuperäisessä värissä on suositeltavaa heti, kun käsitellyssä pinnassa alkaa näkyä liikaa kulumista.
- Vaihda Rubio Monocoat -imukykyinen liina ajoissa. Jos liina ei enää ime riittävästi öljyä, on aika vaihtaa liina.
- WoodCream-siveltimet voivat auttaa sinua kuljettamaan tarvitsemasi öljymäärän pinnalle. Ne eivät sovellu tuotteen varsinaiseen levittämiseen, mutta auttavat sinua työskentelemään siististi ja säästämään kulutuksessa. Käsiteltävän pinnan tyypistä riippuen sinun tulee valita joko WoodCream Brush 1" tai 2".
 - Huonekaluille ja portaille suosittelemme pientä harjaa, koska se sopii 80 ml setin tölkkiin (tämä harja on 2,54 cm leveä).
 - Lattioihin suosittelemme keskikokoista sivellintä, koska 0,4 litran sarjan kanssa käytät joka tapauksessa kuppia ja isompi harja on kätevämpi tämän tyyppisille pinnoille (tämä harja on 5,08 cm leveä).



VAROITUS

Öljyllämme kyllästetyt liinat ja muut työvälineet voivat syttyä itsestään. Upota ne käytön jälkeen veteen ja jätä hetkeksi ennen kuin hävität ne.

› Tools

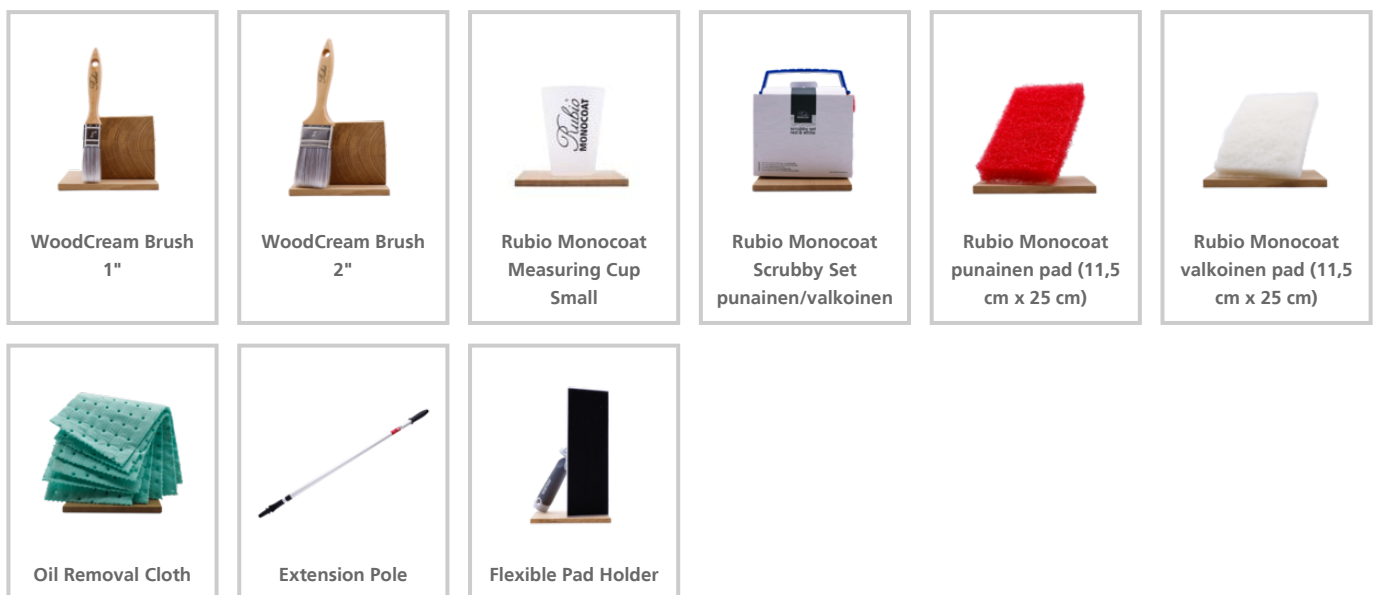

> Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubimonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 03/07/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muylllefacon.be

www.rubimonocoat.com