

Universal Maintenance Oil 2 Mix- масло по уходу

Идеальный состав для деревянных интерьеров

Universal Maintenance Oil 2 Mix - это универсальное масло по уходу за деревянной поверхностью, придает свежий вид и укрепляет защиту дерева, ранее обработанного маслом Oil Plus 2C. Этот продукт придаст повысит защиту от повреждений жидкостями.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

› Особенности продукта

- Обеспечивает дополнительную защиту
- 0% ЛОС (летучих органических соединений)

› Технические характеристики

- Физическое состояние при 20°C: жидкость
- Основа: смесь натуральных масел
- Плотность: 0,93 - 1,4 г/см³
- Температура вспышки: > 65 °C
- Содержание ЛОС: 0 г/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24ч
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ	48ч
ВРЕМЯ ЖИЗНИ	После смещивания продуктов: использовать смесь в течение 24 ч
ПОИМЕНЕНИЕ	Все внутренние деревянные поверхности, которые были обработаны маслом Oil Plus 2C
РАСХОД	<p>400 мл = 50-75 м²</p> <ul style="list-style-type: none">Набор = 300 мл Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 мл Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 мл = 10 - 15 м²</p> <ul style="list-style-type: none">Набор = 60 мл Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 мл Oil Plus 2C, Comp. A

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	8-30°C
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ при нанесении	40-60%
ХРАНЕНИЕ	Продукт может храниться до 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при положительных температурах.
ЧИСТКА	Самое раннее после 48 часов
ПРИМЕЧАНИЕ	Во время и после обработки обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. Это ускорит процесс отверждения

*Эти показатели даны индикативно. Результаты зависят от породы дерева, метода шлифовки. Для определения конкретных показателей рекомендуется делать пробную обработку на образце.

› Упаковка



Металлическая банка 300 мл

Металлическая банка 60 мл

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- › Инструкция
- > Мебель, лестницы и столешницы

ШАГ 1. Удалите пыль с поверхности.

ШАГ 2. Распылите All Natural Wood Cleaner Spray или Surface Care на поверхность.

ШАГ 3. Вытрите насухо тканью или салфеткой из микрофибры.

ШАГ 4. Дайте поверхности высохнуть. Ополаскивать чистой водой не нужно.

ШАГ 5. Возьмите универсальное масло для ухода Universal Maintenance Oil 2 Mix и масло Oil Plus 2C компонент А того же цвета, которым изначально была обработана поверхность. Правильная пропорция: 3 части Universal Maintenance Oil на 1 часть Oil Plus 2C (см. указания на упаковке). Тщательно перемешайте.

ШАГ 6. Нанесите небольшое количество масла кистью и разотрите падом Rubio Monocoat Scrubby красного цвета. Рекомендуется работать зонами от 2 до 4 м² (зоны, которые можно закончить в течение ± 15 минут, включая следующий шаг).

ШАГ 7. Дайте впитаться в течение нескольких минут и пройдите поверхность падом Rubio Monocoat Scrubby белого цвета.

ШАГ 8. Уберите излишки масла, протирая поверхность тканью Rubio Monocoat Oil removal cloth. Поверхность должна выглядеть ровной и гладкой.

> Полы

ШАГ 1. Пропылесосьте поверхность. Удалите пыль, песок и прочие загрязнения.

ШАГ 2. Очистите пол очистителем All Natural Wood Cleaner или средством Universal Soap.

- Добавьте 10 мл All Natural Wood Cleaner (нажмите на насос спрея 5 раз) в ведро с 5-8 литрами теплой воды (макс. темп. около 40°C).

- Приготовьте раствор в ведре, исходя из пропорции 50 - 100 мл концентрата Universal Soap на 10 литров воды.

ШАГ 3. Вымойте полы с помощью швабры.

Будьте осторожны: не оставляйте воды на поверхности, достаточно простой влажной уборки.

ШАГ 4. Дайте поверхности высохнуть. Не ходите по полу, пока он не полностью сухой. Ополаскивать чистой водой не нужно.

ШАГ 5. Возьмите универсальное масло для ухода Universal Maintenance Oil 2 Mix и масло Oil Plus 2C компонент А того же цвета, которым изначально была обработана поверхность. Правильная пропорция: 3 части Universal Maintenance Oil на 1 часть Oil Plus 2C (см. указания на упаковке). Тщательно перемешайте.

ШАГ 6. Нанесите на поверхность небольшое количество полученной смеси кистью, а затем распределите ее равномерно, работая вдоль волокон древесины с помощью держателя пада на ручке с падом красного цвета размером 11,5 см на 25 см. Предпочтительно работать зонами от 5 до 10 м² (зоны, которые вы можете обработать в течение ± 15 минут, включая следующий шаг).

ШАГ 7. Дайте впитаться в течение нескольких минут и вмассируйте масло в древесину белым падом 11,5 на 25 см.

ШАГ 8. Удалите излишки масла тканевой салфеткой Rubio Monocoat Oil removal cloth. Поверхность должна выглядеть ровной и гладкой.

› Советы & Рекомендации


- Продукт ни в коем случае не разбавлять, кроме как указанным количеством Oil Plus 2C.
- Тщательно перемешайте продукт перед нанесением.
- При использовании нескольких банок продукта на одной поверхности рекомендуется их смешать для получения одинакового цвета на всей поверхности.
- Для восстановления поверхности с признаками сильного износа рекомендуется применять масло Oil Plus 2C оригинального цвета.
- При удалении излишков масла с поверхности следите за тем чтобы вовремя поменять промасленную ткань. Если ткань больше не впитывает достаточного количества масла, пришло время ее заменить.
- Кисти серии WoodCream Brushes удобны в нанесении необходимого количества масла на поверхность. Они не подходят для фактически полного применения продукта, но позволяют работать чисто и экономно. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности, Вы можете выбрать подходящий размер кисти.
 - WoodCream Brush 1": Для мебели и лестниц мы рекомендуем кисть малого размера, так как она подходит для упаковки в 80 мл (ширина кисти 2,54 см).
 - WoodCream Brush 2": Для полов мы рекомендуем средний размер кисти, потому что с упаковкой в 0,4 л Вы все равно используете некую емкость, и большая кисть более удобна для этого типа поверхности (ширина кисти 5,08 см).



WARNING

Ввиду опасности самовозгорания промасленных материалов (ткани, ветошь и т.п.) их, после использования, необходимо смочить водой до утилизации.

› Инструменты




WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"




Rubio Monocoat
Measuring Cup
Small



Rubio Monocoat
набор падов:
белый/красный




Rubio Monocoat
красный пад (11,5
см x 25 см)




Rubio Monocoat
белый пад (11,5 см
x 25 см)



Rubio Monocoat Oil
Removal Cloth
(Тканевая
салфетка для
удаления масла)

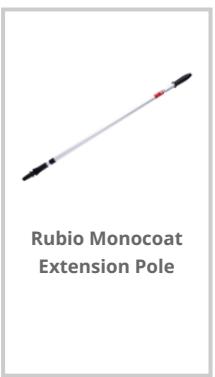

Rubio Monocoat
Extension Pole

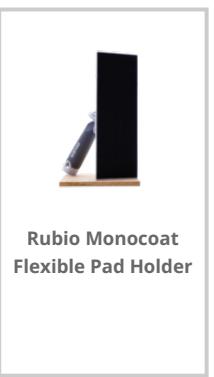


Rubio Monocoat
Flexible Pad Holder

› Certificates



Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubiomonocoat.com

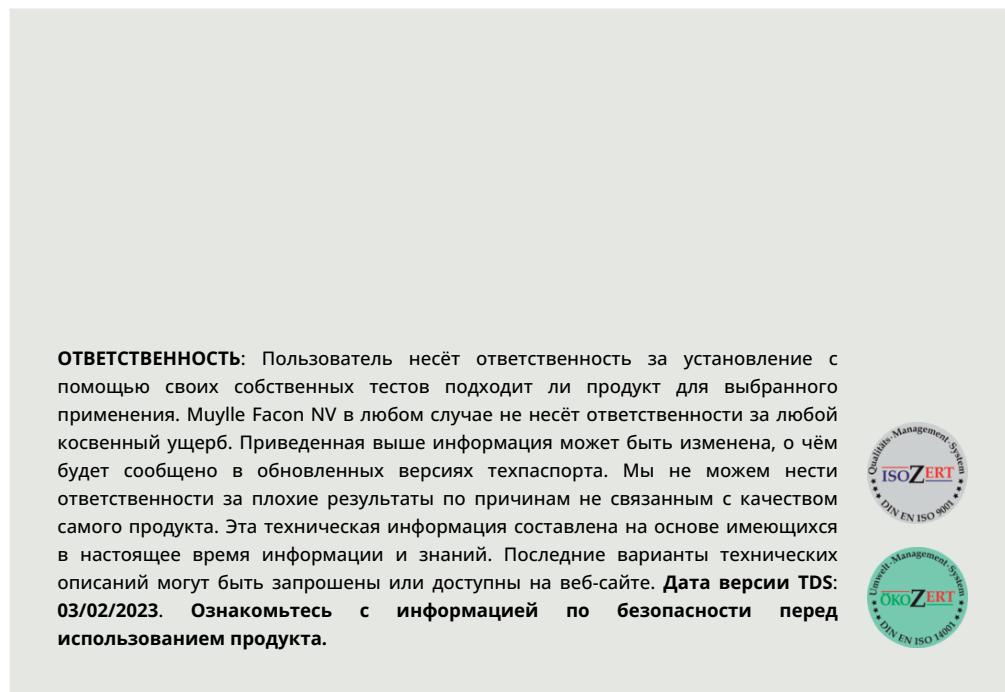

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте. **Дата версии TDS: 03/02/2023.** Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com