

WoodCream Softener

WoodCream, perfecto para efectos de color y soluciones de mantenimiento

WoodCream Softener es un producto listo para usar que permite diluir la intensidad de los colores de WoodCream y crear un aspecto más transparente o envejecido. WoodCream Softener es el complemento ideal para el mantenimiento de las superficies tratadas con WoodCream.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- 0 % VOC
- Diluye la intensidad del color sin alterar la viscosidad
- Retarda el secado
 - Su aplicación es más sencilla en condiciones cálidas (se reduce el riesgo de solapamiento)
- Facilita la aplicación en superficies rugosas y absorbentes
- Reduce el efecto de recobertura cuando se aplican 2 capas de WoodCream
- Añadir WoodCream Softener convierte la WoodCream en un producto ideal para el mantenimiento

› Características técnicas

- Color: opaco
- Olor: ligeramente ácido
- Estado físico: líquido
- Densidad: 927 g/L
- pH: 9,35
- Solubilidad: soluble en agua

› Colores en Pino



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7




CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

Colores mostrados en pino. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación.

› Envase

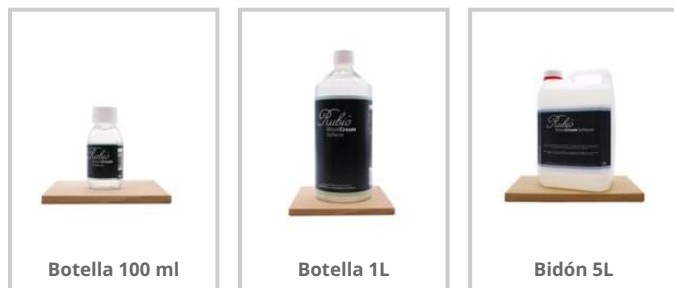

› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

> Aplicación in situ

> Preparación

- Temperatura ambiente: 10 °C – 30 °C
- Temperatura de la base sobre la que se aplica: 10 °C – 30 °C
- Temperatura de trabajo: 10 °C – 30 °C

> Instrucciones de uso

Aplicación manual

A. Para crear un aspecto envejecido/transparente sobre madera nueva

PASO 1. Prepare la superficie con el fin de lograr el resultado deseado (cepillada, lijada con cepillo de alambre...).

PASO 2. Elimine el polvo de lijado de la superficie y séquela con un paño.

PASO 3. Remueva bien WoodCream y dilúyala con WoodCream Softener para crear un aspecto más transparente (proporción: máx. 1:1).

PASO 3A. Para crear un aspecto envejecido:

PASO 3B. Este aspecto solo se puede conseguir con un color de la WoodCream Grey Collection. Revuelva bien

WoodCream y dilúyala con WoodCream Softener (proporción: máx. 1:1).

PASO 4. Aplíquela cuidadosamente y de manera uniforme sobre la superficie vertical con una brocha rectangular adecuada para productos perlados a base de agua, siguiendo la dirección de la madera. Trabaje en zonas de 3 o 4 tablas en la dirección de la fibra de la madera. Se recomienda trabajar húmedo sobre húmedo. Extienda el producto de una sola vez con la brocha aplicadora.

B. Para renovar/restaurar superficies ya tratadas con WoodCream

PASO 1. Limpie la superficie con agua a baja presión y un cepillo suave; no es necesario lijar.

PASO 2. Remueva bien WoodCream y dilúyala con WoodCream Softener en una proporción de 9 partes de WoodCream por 1 parte de WoodCream Softener. Puede ajustar la proporción hasta un máximo de 1 parte de WoodCream por 1 parte de WoodCream Softener, para lograr el aspecto deseado.

PASO 3. Aplíquela cuidadosamente y de manera uniforme sobre la superficie vertical con una brocha rectangular adecuada para productos perlados a base de agua, siguiendo la dirección de la madera. Trabaje en zonas de 3 o 4 tablas en la dirección de la fibra de la madera. Se recomienda trabajar húmedo sobre húmedo. Extienda el producto de una sola vez con la brocha aplicadora.

C. Instrucciones de mantenimiento

En general se recomienda efectuar una inspección visual anual en cuanto termine la temporada de invierno. Compruebe si la madera presenta alguna de estas tres señales:

- a. Suciedad y manchas de musgo; límpiela con agua a baja presión y un cepillo suave
- b. Zonas puntuales descoloridas
- c. Disminución del efecto perlado

Si es necesario (en los casos b. y c.), aplique una capa de mantenimiento siguiendo las instrucciones específicas para ese propósito. La frecuencia de mantenimiento depende de las condiciones meteorológicas:

- En condiciones meteorológicas normales: cada 5 años
- En condiciones meteorológicas extremas: cada 3 años
- En condiciones ideales, la frecuencia puede reducirse considerablemente: hasta los 10 años

En climas normales: cuando el color esté desgastado, aplique una capa de mantenimiento de WoodCream con WoodCream Softener en una proporción a partir de 9 partes de WoodCream por 1 parte de WoodCream Softener, hasta un máximo de 1 parte de WoodCream por 1 parte de WoodCream Softener, para lograr el aspecto deseado. Consulte la ficha técnica para más información.

La frecuencia varía en función de la exposición, la situación geográfica, la orientación de la madera tratada respecto al sol, el tipo de madera y el color deseado. Las zonas riberas o costeras, sobre pilotes, en humedales o en marismas pueden requerir más mantenimiento.

PASO 1. La madera debe limpiarse con una mezcla de un 10 % de Exterior Wood Cleaner y agua. Después de usar Exterior Wood Cleaner, limpie la superficie con agua a baja presión y un cepillo suave; no es necesario lijar. Consulte la ficha técnica antes de usarlo.

PASO 2. Remueva bien WoodCream y dilúyala con WoodCream Softener en una proporción a partir de 9 partes de WoodCream por 1 parte de WoodCream Softener, hasta un máx. de 1 parte de WoodCream por 1 parte de WoodCream Softener, para lograr el aspecto deseado.

PASO 3. Aplíquela cuidadosamente y de manera uniforme sobre la superficie vertical con una brocha rectangular adecuada para productos perlados a base de agua, siguiendo la dirección de la madera. Trabaje en zonas de 3 o 4 tablas en la dirección de la fibra de la madera. Lo más recomendable es trabajar húmedo sobre húmedo. Extienda el producto de una sola vez con la brocha aplicadora.

› Consejos y trucos

- Evite la incidencia de la luz solar directa sobre la superficie.
- Con altas temperaturas (> 30 °C) o en ausencia de sombra, recomendamos diluir WoodCream con WoodCream Softener para facilitar la aplicación y retardar el secado.
- Para aplicar WoodCream sobre superficies de madera rugosas y muy absorbentes, recomendamos diluirla con WoodCream Softener a fin de facilitar su aplicación. Si desea un aspecto más cubierto, puede aplicar una segunda capa.






ADVERTENCIA

WoodCream Softener solo puede utilizarse en combinación con WoodCream. No es un producto para utilizar independientemente.

Añadir WoodCream Softener disminuye la resistencia del producto a los rayos UV y puede acelerar la decoloración. El efecto de decoloración depende de la cantidad de WoodCream Softener que se añada.

› Herramientas



› Productos relacionados



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 10/04/2024. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com