

*Rubio* MONOCOAT  
— SISÄTILOJEN PINTOJEN YLLÄPITO —



**Oil Plus 2C**

FI

## PUHDISTUS

Sisätilojen puupintoja käytetään päivittäin, joten niiden täytyy kestää kovaa kulutusta. Rubio Monocoatin tuotteet antavat puupinnoille optimaalisen ja pitkäkestoisen suojan. Tässä esitteessä kerromme, kuinka puhdistat, ylläpidät ja uudistat öljytyt puupinnat sisätiloissa.

All Natural Wood Cleaner on turvallinen, pitkävaikutteinen ja käyttäjäturvallinen puhdistusaine kaikille öljytyille puupinnoille. Mikrobiologisten ominaisuuksiensa ja aktiivisten mikro-organismiensä ansiosta tuote on pitkävaikutteinen, sillä se tekee pinnasta itsepuhdistuvan. Näin pinta ei likaannu yhtä helposti, ja lika on helpompi poistaa.



### ALL NATURAL WOOD CLEANER

Mikrobiologinen puhdistusaine puulattioiden puhdistukseen

Tuote tulee laimentaa vedellä. Sopii lattioiden ja muiden laajojen puupintojen puhdistukseen.

#### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Imuroi pinta. Poista pöly, hiekka, kivet jne. **02.** Kaada 10 ml (5 pumppusta) All Natural Wood Cleaner -puhdistusainetta 5–8 litran sangolliseen kädenselästä vettä (maks. 40 °C). **03.** Pyyhi pinta mopilla tai siivousliinalla. Huom: Älä jätä pintaa märäksi, nihkeäpyyhintä riittää. **04.** Anna kuivua. Älä käytä pintaa, ennen kuin se on täysin kuiva. Huuhtelua ei tarvita.



### ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

Käyttövalmis puhdistussuihke

Tuote soveltuu pienempien pintojen kuten huonekalujen ja pöytä- ja työtasojen puhdistukseen sekä paikallisten tahrojen poistoon.

#### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Poista pinnalta pöly ja roskat. **02.** Suihkuta All Natural Wood Cleaner Spray -suihketta pinnalle. **03.** Pyyhi kuivaksi mopilla tai mikrokuituliinalla. **04.** Anna kuivua. Huuhtelua ei tarvita.

## ALL NATURAL WOOD CLEANER SUIHKEEN KÄYTTÖ



1



2



3



4

SKANNAA  
OPASTUSVIDEO  
TÄSTÄ



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY SUIHKEEN KÄYTTÖ




1



2



3



4

SKANNAA  
OPASTUSVIDEO  
TÄSTÄ



# PUHDISTUS



## UNIVERSAL SOAP

### Sisätilojen öljytyjen puupintojen säännölliseen puhdistukseen

Universal Soap -saippua on ihanteellinen tuote kaikkien öljytyjen puupintojen puhdistukseen. Tuote puhdistaa pinnan tehokkaasti liasta ja rasvasta ja pitää pinnan hyvässä kunnossa säilyttäen sen matan, luonnollisen ilmeen. Tuote on vahva tiiviste ja siksi erittäin riittoisa.

#### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Imuroi pinta. Poista pöly, hiekka, kivet jne. **02.** Kaada 50–100 ml Universal Soap -saippuaa 10 litran sangolliseen vettä. **03.** Pyyhi pinta mopilla tai Microfibre Pad -sienellä. **04.** Huuhtele puhtaalla vedellä. Huom: Älä jätä pintaa märäksi, nihkeäpyyhintä riittää. **05.** Anna kuivua ± 15 minuuttia. Älä käytä pintaa ennen kuin se on täysin kuiva.



## SURFACE CARE

### Käyttövalmis puhdistussuihke

Surface Care on kätevä, käyttövalmis suihkutettava versio Universal Soap -saippuasta. Tämä ympäristöystävällinen suihke sopii pienempien pintojen, kuten pienten lattia-alueiden, pöytä- ja työtasojen ja myyntitiskien nopeaan puhdistukseen sekä paikallisten tahrojen poistoon.

#### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Imuroi pinta. Poista, pöly, hiekka, kivet jne. **02.** Suihkuta Surface Care -suihketta pinnalle. **03.** Pyyhi pinta mikrokuituliinalla. **04.** Anna kuivua (± 15 min.). Älä käytä pintaa ennen kuin se on täysin kuiva.




- Suosittelemme, että pinta puhdistetaan Universal Soap -saippualla tai Surface Care -suihkeella korkeintaan kerran viikossa. Jos puhdistus tehdään useammin tai käyttöohjetta väkevämmällä liuoksella tai suurella suihkemäärällä, saattaa pintaan syntyä likaa pidättävä kalvo.
- Älä jätä pintaa märäksi, nihkeäpyyhintä riittää. Älä käytä pintaa, ennen kuin se on täysin kuiva.
- Työskentely on helpointa kahden sangon avulla: toisessa saippuavesi, toisessa puhdas huuhteluvesi, jossa mopin voi huuhdella.

Puupinnan puhdistus ensimmäistä kertaa öljyämisen jälkeen



Pinnan saa imuroida aikaisintaan **48 tunti**n kuluttua öljyamisestä.




Puhdistuksen saa tehdä aikaisintaan **5 päivän** kuluttua öljyamisestä.

Pinnan ylläpitopuhdistus



Pinnan saa imuroida **säännöllisesti**.



Puhdistuksen saa tehdä korkeintaan kerran viikossa.

## UNIVERSAL SOAP SUIHKEEN KÄYTTÖ



## SURFACE CARE SUIHKEEN KÄYTTÖ



# TAHRANPOISTO

Suurimman osan tahoista voi poistaa puhdistusaineillamme, mutta olemme kehittäneet myös useita erityisiä tahranpoistoaineita vaikeille tahoille. Sitkeät kalkkitahrat lähtevät Limespot Remover -tahranoistoaineella, rasvatahrat Grease Remover -tahranoistoaineella ja tummat tanniinitahrat Tannin Remover -tahranoistoaineella. Jos tahrana on imeytynyt syväälle pintaan, kohdan voi hioa ja öljytä uudelleen.



## GREASE REMOVER

**Käyttövalmis suihke rasvatahoille**

Rasvatahrat, esim öljytahrat (oliiviöljy, paisto- ja friteerausöljy jne.) • Kengänjäljet • Kiillotusainetahrat



## LIMESPOT REMOVER

**Käyttövalmis suihke kalkkitahoille**

Kalkkitahrat ja muut alkaliset tahrat, esim. lannoitteiden tai patteriveden aiheuttamat tahrat • Valkoiset renkaat • Viinitahrat



## TANNIN REMOVER

**Käyttövalmis suihke tanniinitahoille**

Tummat tahrat ja tanniinitahrat, esim. virtsa- ja ruostetahrat, juoma- / säilyketölkkien ja kukkaruukkujen aiheuttamat renkaat/tahrat • Vesivahingon jäljet parketilla • Ulkotilojen puupintojen härmäytymisen (porttien, ulko-ovien ja verhoilujen alaosat)

## KÄYTTÖOHJE:

**01.** Suihkuta tuotetta tahralle. **02.** Anna imeytyä 2–3 minuuttia. **03.** Taputtele kuivaksi liinalla tai paperipyhkeellä (Älä pyyhi/hanka!). **04.** Sitkeiden tahrojen poistaminen saattaa vaatia useamman käsittelyn. **05.** Puhdista koko pinta huolellisesti tahranoiston jälkeen. Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa tai Surface Care - / All Natural Wood Cleaner -suihketta.



- Kokeile aina ensin poistaa tahrana Universal Soap -saippualla, Surface Care -suihkeella tai All Natural Wood Cleaner -suihkeella. Jos tahrana ei puhdistu, valitse sopiva tahranoistoaine. Jos tahrana laatu ei ole tiedossa, kokeile tahranoistoaineita tässä järjestyksessä: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Jos tahrana laatu on tiedossa, valitse tuote sen mukaan.
- Tahranoistoaineella käsitelty kohta saattaa vaatia käsittelyn jälkeen hieman öljyä samassa värisävyyssä kuin pinta on alun perin käsitelty.
- Jos pintaan alkaa syntyä helposti tahoja, uudista pinta levittämällä ylläpitokerros Oil Plus 2C -öljyä (samassa värisävyyssä kuin pinta alun perin on käsitelty), jolloin pinnan suojaus paranee ja väri raikastuu. Tästä lisää seuraavilla sivuilla.

## PUHDISTA PINTA

Universal Soap -saippualla, Surface Care -suihkeella tai All Natural Wood Cleaner -suihkeella.




1

TAI



TAI



Jos tahrana ei puhdistu, siirry kohtaan 2.

## TAHRANPOISTO

Poista kalkkitahrat / rasvatahrat / tanniinitahrat erityisellä tahranoistoaineella.



2

TAI



TAI



Jos tahrana ei puhdistu, toista käsittely. Jos tahrana ei puhdistu uusintakäsittelyistä huolimatta, siirry kohtaan 3.

**HIO PINTA PAIKALLISESTI & ÖLJYÄ OIL PLUS 2C -ÖLJYLLÄ, tarvittaessa.**



3

+



KÄYTTÄ SUOJAKÄSINEITÄ

# UUDISTAMINEN



## REFRESH ECO

### Käyttövalmis suihke kuluneiden puupintojen uudistamiseen

Refresh Eco on käyttövalmis suihke, joka uudistaa öljykäsitellyt huonekalut ja työtasot. Refresh Eco -suihketta voi käyttää useamman kerran vuodessa pinnan kulumisesta riippuen.

### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Puhdista pinta Universal Soap -saippualla tai Surface Care - / All Natural Wood Cleaner -suihkeella. Anna kuivua. **02.** Suihkuta pieni määrä Refresh Eco -suihketta käsiteltävälle pinnalle. **03.** Levitä tuote puun syiden suuntaisesti Microfibre Pad -sienellä tai mikrokuituliinalla. **04.** Anna pinnan kuivua vähintään tunnin ajan ennen pinnan käyttöä.



→ Refresh Eco -suihkeessa ei ole väripigmenttiä. Jos pinnan värisävy kaipaa uudistusta, käytä Oil Plus 2C -öljyä tai Universal Maintenance Oil 2 Mix -öljyä samassa värisävyssä kuin pinta alun perin on käsitelty.



Pinnan  
uudistaminen

Pinnan ylläpito &  
värin raikastaminen

Pinnan  
kunnostaminen

1



ETENKIN  
HUONEKALUILLE

2



Käyttövalmis suihke  
Käyttövalmis suihke



Kokonaisvaltaiseen ylläpitoon ja  
raikastamiseen

→ Katso seuraava sivu



Ylläpitoon ja värin uudistamiseen

→ Katso seuraava sivu

1



2



# HUOLTO

Alla esitellyt öljyt ovat ylläpitotuotteita, jotka raikastavat Oil Plus 2C -öljyllä käsiteltyjen pintojen ilmeen ja uudistavat suojauksen. Tuotteet ovat täysin VOC-vapaita ja niitä voidaan käyttää kaikille öljytyille puupinnoille. Molemmat tuotteet parantavat pinnan nesteenkäyttöä ja tekevät pinnasta erittäin kovaa kulutusta kestävä (julkisten tilojen pinnat, toimistot, ravintolat, hotellit jne.).



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

### Pinnan ilmeen raikastamiseen

Tuote sopii pinnoille, jotka kaipaavat raikastamista mutta eivät värin uudistamista. Saatavissa sävyt Pure, White ja Black (valitse käsiteltävän pinnan mukaan). Tuote soveltuu myös muilla kuin Rubio Monocoatin öljyillä käsitellyille pinnoille, joiden suojausta se parantaa. Sopii jopa lakatuille pinnoille, joiden lakka alkaa näyttää halkeilemisen merkkejä.

### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Sekoita öljyä huolellisesti, kunnes se on koostumukseltaan täysin tasaista. **02.** Sivele pieni määrä siveltimellä ja hiero sen jälkeen pintaan beigellä tai punaisella Scrubby Pad -sienellä tai käsihiomakoneella, jossa on beige tai punainen 5.9-tuumainen sien (tai käytä Mouse Pad -sientä pienempiin kohteisiin ja nurkkiin/kulmiin). Käsittele 2–4 m<sup>2</sup> kerrallaan (alue, jonka pystyt käsittelemään valmiiksi ± 15 minuutissa, mukaan lukien seuraava vaihe). **03.** Anna öljyn imeytyä muutaman minuutin ajan. Pyyhi tämän jälkeen ylimääräinen öljy pois liinalla tai käsihiomakoneella, jossa on valkoinen 5.9-tuumainen sien. Käsitelty alue tulee pyyhkiä kuivaksi 15 minuutin sisällä eikä sen jälkeen tuntua tahmealta.



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX

### Täydellinen yhdistelmä ylläpitoon ja värin uudistamiseen

Universal Maintenance Oil 2 Mix on oiva valinta, kun pinta tarvitsee sekä ylläpitoa että värin uudistamista. Universal Maintenance Oil 2 Mix tulee sekoittaa Oil Plus 2C -öljyn A-komponentin kanssa samassa värisävyssä kuin pinta alun perin on käsitelty.

### KÄYTTÖOHJE:


**01.** Lisää tuotteeseen Oil Plus 2C -öljyn A-komponentti samassa värisävyssä kuin pinta alun perin on käsitelty (sekoitussuhde: 3 osaa Universal Maintenance Oil -öljyä ja 1 osa Oil Plus 2C -öljyä; aivan kuten setti sisältää). Sekoita huolellisesti. **02.** Sivele pieni määrä siveltimellä ja hiero sen jälkeen pintaan punaisella Scrubby Pad -sienellä. Käsittele 2–4 m<sup>2</sup> kerrallaan (alue, jonka pystyt käsittelemään valmiiksi ± 15 minuutissa, mukaan lukien seuraava vaihe). **03.** Anna imeytyä muutaman minuutin ajan ja työstä loppu öljy pintaan valkoisella Scrubby Pad -sienellä. **04.** Pyyhi ylimääräinen öljy pois Oil removal cloth -liinalla. Lopputuloksen tulee näyttää tasaiselta.

## POISTA PINNALLTA PÖLY & PUHDISTA PINTA

### Surface Care tai All Natural Wood Cleaner -suihkeella



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX LEVITTÄMINEN

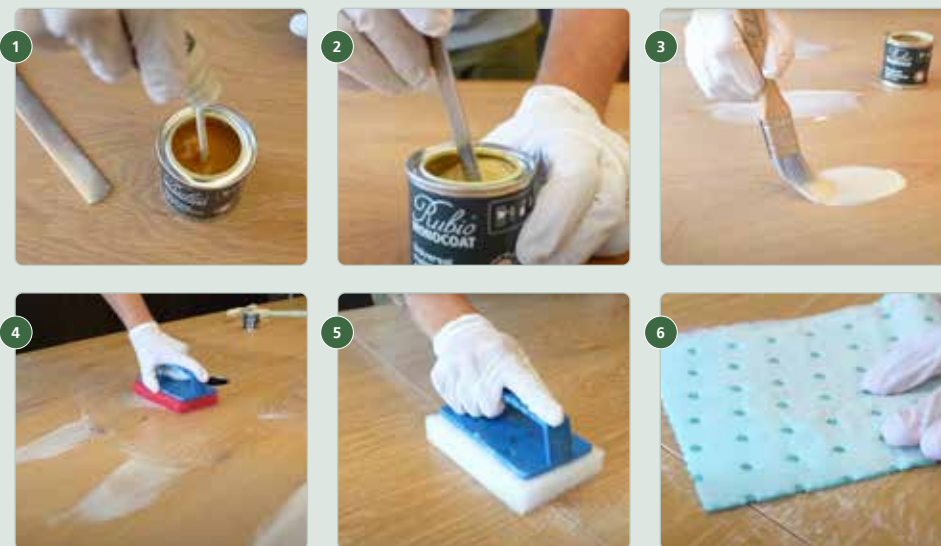

### VAROITUS ITSESTÄÄNSYTTYMISVAARA

Pellavansiemenöljy on luonnontuote eikä sinällään aiheuta itsestäänsyttymisvaaraa. Öljyiset liinat ja muut työvälineet voivat kuitenkin syttyä itsestään, sillä öljyn hapettuminen johtaa lämmönnousuun, joka voi johtaa itsestäänsyttymiseen. **Siksi öljyiset liinat ja työvälineet tulee upottaa veteen ennen niiden hävittämistä.**



- Jos käsitelty pinta alkaa näyttää erittäin kuluneelta tai jos pinnan värisävy on hyvin haalistunut, ylläpito tulee tehdä Oil Plus 2C -öljyllä alkuperäisessä värisävyssä.
- Tuotetta ei saa laimentaa millään muulla kuin ohjeen mukaisella määrällä Oil Plus 2C -öljyä.

# KUNNOSTAMINEN



Deep Cleaner on tiiviste, ja se tulee laimentaa vedellä ennen käyttöä (maks. 5 % Deep Cleaner -puhdistusainetta ja 95 % vettä).

## DEEP CLEANER

**Tehopuhdistusaine kaikille Oil Plus 2C -öljyllä käsitellyille pinnoille**

Deep Cleaner on korjaava puhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti lian ja valmistaa pinnan uusintakäsittelyä varten. Sopii kaikille Oil Plus 2C -öljyllä käsitellyille pinnoille (lattiat, pöytä- ja työtasot jne.). Deep Cleaner poistaa pinnalta paitsi lian myös rasvaiset saippuajämät.

### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Pyyhi pinta ensin pelkällä vedellä kostutetulla sienellä/mopilla. **02.** Levitä laimennettu Deep Cleaner -liuos (maks. 5 % Deep Cleaner -puhdistusainetta ja 95 % vettä) tasaisesti pinnalle käyttämällä sientä/moppia. **03.** Pese pinta nylonharjalla tai Microfiber Pad -sienellä napakoin hankaavin liikkein puun syiden suuntaisesti, kunnes pinta on puhdas. Tämä saa tuotteen vaahoamaan. Jos pinnassa on sitkeitä tahroja, toista käsittely. **04.** Pyyhi irronnut lika pois puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla/mopilla, kunnes pinta näyttää puhtaalta. **05.** Anna pinnan kuivua hyvin ( $\pm$  30 minuuttia 20 asteen lämpötilassa hyvin ilmastoidussa tilassa). **06.** Jos pinta pitää öljyä uudelleen (jos pinta tuntuu karhealta tai väri on haalistunut), tulee se käsitellä Oil Plus 2C -öljyllä alkuperäisessä värisävyssä.

## OIL PLUS 2C

**Suoja ja sävyttää puupinnat sisätiloissa vain yhdellä käsittelykerralla**

Jos kunnostettava pinta on hyvin kulunut tai sen värisävy tarvitsee uudistamista, uusintakäsittele pinta Oil Plus 2C -öljyllä alkuperäisessä värisävyssä.

### KÄYTTÖOHJE:

**01.** Sekoita A-komponenttia, kunnes se on täysin tasaista. Sekoita A- ja B-komponentit huolellisesti keskenään (1–2 min.) sekoitussuhteessa n. 3 osaa A-komponenttia ja 1 osa B-komponenttia. **02.** Levitä pinnalle pieni määrä Oil Plus 2C -öljyä beigellä tai punaisella Scrubby Pad -sienellä. **03.** Anna imeytyä muutaman minuutin ajan ja pyyhi ylimääräinen öljy pois liinalla. Pinta ei saa tuntua tahmealta. **04.** Anna pinnan kuivua 12–24 tuntia ennen käyttöä. Pinnan saa puhdistaa ensimmäisen kerran aikaisintaan 5 päivän kuluttua.



### VAROITUS


#### ITSESTÄÄNSYTTYMISVAARA

Pellavansiemenöljy on luonnontuote eikä sinällään aiheuta itsestänsyttymisvaaraa. Öljyiset liinat ja muut työvälineet voivat kuitenkin syttyä itsestään, sillä öljyn hapettuminen johtaa lämmönnousuun, joka voi johtaa itsestänsyttymiseen. **Siksi öljyiset liinat ja työvälineet tulee upottaa veteen ennen niiden hävittämistä.**

## PUHDISTA PINTA DEEP CLEANER -PUHDISTUSAINEELLA



## OIL PLUS 2C -ÖLJYN LEVITTÄMINEN

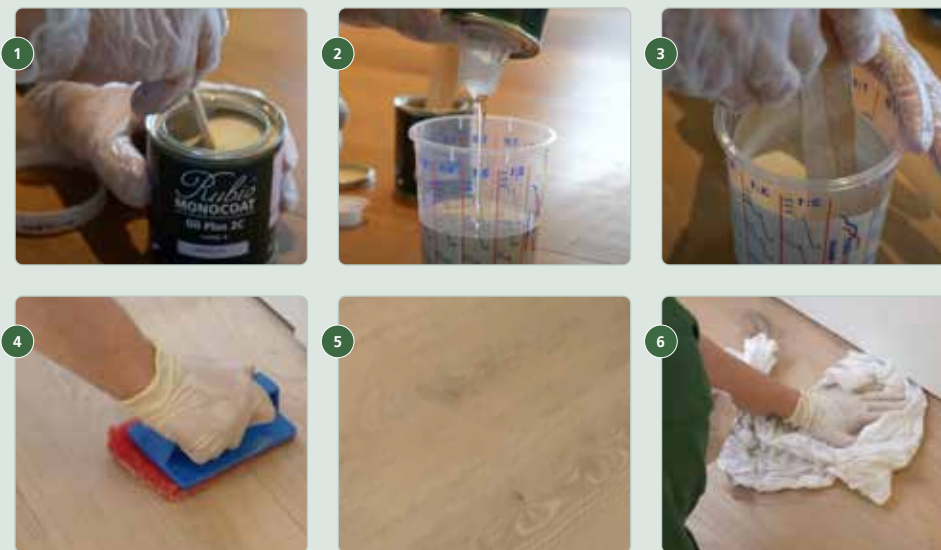

Löydät lisää opastusvideoita ja hyviä neuvoja & vinkkejä **YouTube**-kanavaltamme. Skannaa QR-koodi, jonka kautta pääset kanavалlemme!





© Southern Oak Flooring, USA



© Contemporary Flooring Solutions, Australia



© Yksityisasunto, Belgia




© Rory Gallagher, Australia



## Merkitse käyttämäsi värit:

Levityspäivä: .....

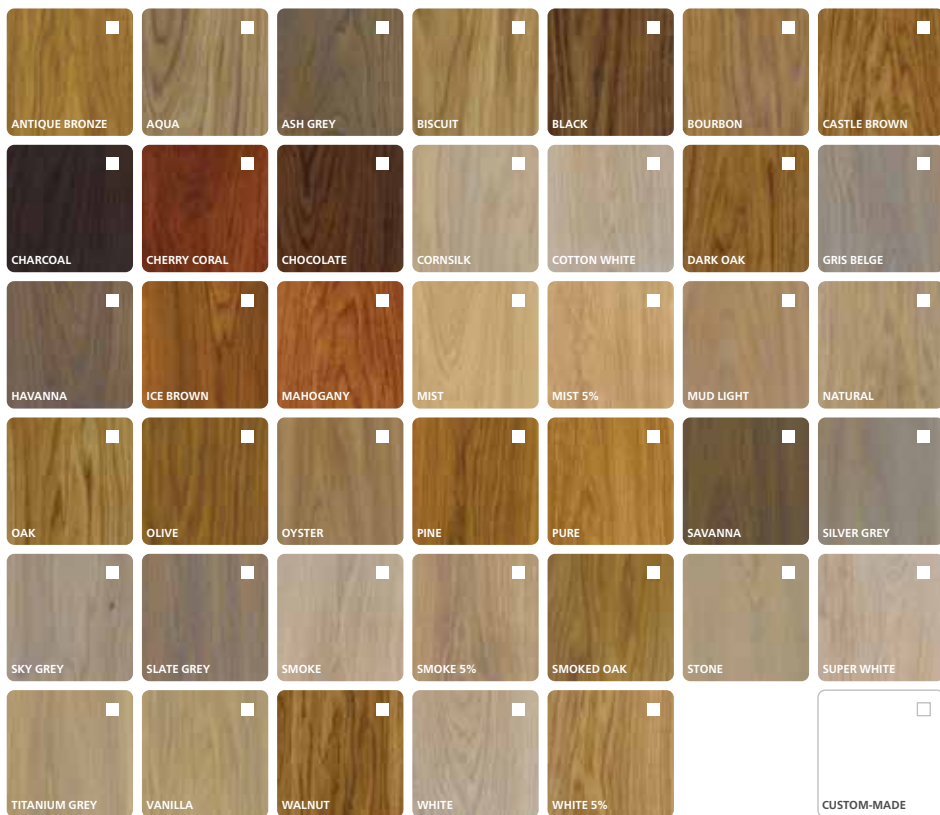

Räätälöidyn värin nimi: .....

Precolor Easy:  EI  KYLLÄ - Väri: .....

Pre-Aging:  EI  KYLLÄ - Väri: .....

KÄYTTÄMÄSI URAKOITSIJA / JAKELIJA:

**Rubio Monocoat Head Office**  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

© 2023 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

