

Cleaner

Limpiador para madera lijada

Cleaner es un limpiador que, después de lijar y aspirar, garantiza una limpieza profunda de la superficie antes de tratarla con el Oil Plus 2C. Con este producto, se eliminan incluso las partículas de polvo más pequeñas.

El Cleaner puede utilizarse también para limpiar posteriormente los materiales empleados para aceitar, como las brochas, espátulas, etc.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas


No aplicar una cantidad abundante:

- La tecnología revolucionaria de Oil Plus 2C garantiza que el aceite se enlace con la fibra de madera en 15 segundos gracias a una reacción molecular. Si ha quedado polvo sobre la superficie, el polvo se mezclará con el aceite. Como consecuencia de ello, al extender el aceite con el paño blanco se formará una pasta microscópica sobre la superficie. En tal caso, el aceite se enlazará con el polvo en lugar de con las fibras de madera.
- El paño solamente debe humedecerse un poco. Debido a la pequeña cantidad de Cleaner, el polvo se absorbe electrostáticamente.

› Características técnicas

- Estado físico a 20°C : Líquido
- Color: claro
- Densidad [kg/m³] : 0,7 (15 °C)
- Viscosidad : 1,67 mm²/s (25°C)
- Solubilidad en agua : < 0,10 %
- Punto de inflamación [°C] : > 62 °C

› Envase

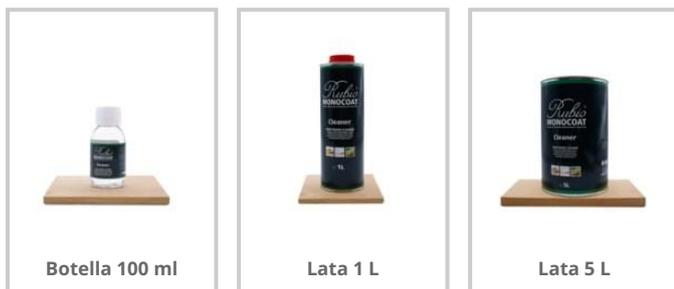

Botella 100 ml

Lata 1 L

Lata 5 L

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Lije y aspire la superficie.

PASO 2. Limpie la superficie con un paño humedecido con Cleaner. Hay que retirar todas las motas de polvo.

PASO 3. Déjelo secar hasta que recupere el aspecto original.

- **Tiempo de secado:** entre 15 minutos y 1 hora, dependiendo de lo mojada que quede la superficie.

› Uso

± 75-100 m²/L

** Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 04/07/2024. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com