

Exterior Wood Cleaner

Detergente efficiente per il legno da esterni

Exterior Wood Cleaner è un detergente preparatorio per tutti i tipi di legno da esterni (patio in legno, recinzioni, porte, tettoie, terrazze,...) e composito. Il prodotto rimette a nuovo e rimuove depositi verdi e sporcizia.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

› Caratteristiche specifiche


Vantaggi

- Legno nuovo:
 - Il grasso naturalmente presente in alcuni tipi di legno viene rimosso.
 - I pori del legno si aprono, e ciò garantisce una migliore durata della protezione.
- Legno precedentemente trattato con un prodotto di un'altra marca:
 - Per prodotti a saturazione applicati sul legno da più di un anno: Exterior Wood Cleaner rimuoverà tutti i residui dei trattamenti precedenti.
 - Se è stata applicata una pittura o una vernice, la superficie deve essere prima carteggiata, sverniciata o sabbiata.
Attenzione: Dopo la sabbiatura, occorre una maggior quantità di olio di finitura.

› Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: liquido
- Colore: trasparente
- Odore: tipico
- pH: 1,3
- Densità: 0,99 kg/L

› Confezione

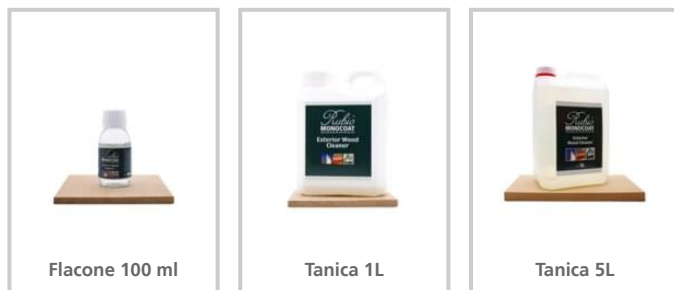

Flacone 100 ml

Tanica 1L

Tanica 5L

› Conservazione

Il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi. Conservare in ambiente asciutto e nella confezione originale. Tenere al riparo dal gelo. Non conservare a temperature superiori a 30°C.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

> Istruzioni per l'uso

PASSAGGIO 1. Inumidire la superficie con acqua. Utilizzare una manichetta da giardino.

PASSAGGIO2. Applicare Exterior Wood Cleaner non diluito.

PASSAGGIO 3. Spazzolare l'area da trattare con una spazzola di nylon nel senso della lunghezza del legno fino a quando è pulita. Il prodotto produrrà una schiuma. Per le macchie più ostinate, ripetere il trattamento.

PASSAGGIO 4. Risciacquare accuratamente fino a quando la schiuma non sarà scomparsa.

PASSAGGIO5. Lasciare asciugare bene la superficie (\pm 30 minuti a una temperatura di 20°C e con un'adeguata ventilazione).

PASSAGGIO 6. Trattare con un protettore legno Rubio Monocoat da esterno a vostra scelta.

> Consigli e suggerimenti

- Una buona preparazione è essenziale per risultati duraturi. Sia il legno nuovo che quello ingrigito e già trattato devono essere prima puliti con Exterior Wood Cleaner.
- Prestare attenzione quando si lavora in prossimità di stagni o laghetti con pesci. Exterior Wood Cleaner è dannoso per la fauna e flora acquatica e può avere conseguenze di lunga durata.
- Lavori su superfici al di sopra della tua testa? Allora bisogna indossare occhiali di protezione per evitare che il prodotto possa entrare in contatto con gli occhi. Il prodotto non è dannoso, ma può causare irritazione se entra in contatto con gli occhi.
- È possibile usare il prodotto anche da solo, per esempio per dare una rinfrescata dopo l'inverno a mobili danneggiati. In questo caso non sono necessari altri trattamenti. Il risultato finale è subito visibile.

> Consumo

Manuale: \pm 15 m²/L

** Queste quantità sono puramente indicative. I risultati dipendono dal tipo di legno e dal metodo di preparazione. È sempre consigliabile prelevare un campione per determinare la quantità esatta da utilizzare.*

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adeguati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta.

Data della scheda tecnica: 04/07/2024. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com