

## Tannin Primer

Forberedende behandling for at undgå tanninmærker på overfladen

Tannin Primer er en forebyggende behandling til ubehandlet tanninholdigt træ, velegnet til indendørs brug.

Tannin Primer forebygger og forsinker dannelsen af overfladiske tanninmærker. Produktet er velegnet til brug på parketgulve, møbler og bordplader i kombination med Rubio Monocoat olier. Tannin Primer er harpiks- og polymerfri, og sikrer dermed optimal molekylær binding af Rubio Monocoat olier med træet.




### PRODUKTOPLYSNINGER

#### › Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand (20 °C): flydende
- Udseende/farve: mat
- Lugt: lugtfri
- Densitet (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Opløselighed: opløselig i vand

#### › Emballage

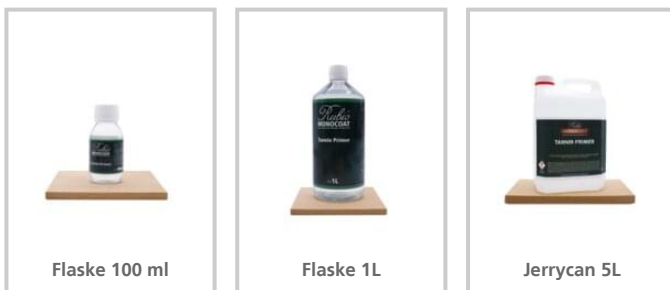

Flaske 100 ml

Flaske 1L

Jerrycan 5L

#### › Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage. Opbevares frostfrit.

## OPLYSNINGER OM PÅFØRING

### › Brugsvejledning

**TRIN 1.** Slib overfladen ridsefri indtil alle rester af tidligere behandlinger er fjernet, og fjern derefter grundigt alle støvresten.

**TRIN 2.** Påfør Tannin Primer ved hjælp af en pensel, rulle eller som spray med et forbrug på 50 g/m<sup>2</sup>. Udjævn med en klud i bræddernes retning for at forhindre pytdannelse.

**TRIN 3.** Lad overfladen tørre grundigt.

**TRIN 4.** Fjern alle rejste fibre ved hjælp af en beige Rubio Monocoat Pad.

**TRIN 5.** Tør overfladen af og påfør den ønskede Rubio Monocoat olie.

### › Tips & tricks



- Effektiv på eg, kastanje, rødt cedertræ og teak
- Ikke egnet til træ, som har fået en reaktiv behandling

### › Forbrug


Ca. 50 g/m<sup>2</sup>

*Angivelserne er kun vejledende. Resultatet afhænger af den specifikke trætype og forberedelsesmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at beregne det præcise forbrug.*

### › Værktøj



### › Relaterede produkter



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til [www.rubimonocoat.com/da](http://www.rubimonocoat.com/da), [www.rubimonocoat.DK](http://www.rubimonocoat.DK), <https://service.rubimonocoat.com/da>.

**ANSVAR:** Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 04/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)