

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Ahşabınız mükemmel karışımı hak ediyor

Universal Maintenance Oil 2 Mix, Oil Plus 2C ile işlem görmüş ahşabın yenilenmesi ve korunması için kullanılan evrensel bakım yağıdır. Universal Maintenance Oil 2 Mix sıvı direncini artıracaktır.



ÜRÜN BİLGİSİ

› Belirli özellikler

- Ekstra koruma sağlar
- %0 VOC

› Teknik özellikler

- 20°C'de fiziksel durum: sıvı
- Temel: doğal yağların bir karışımı
- Yoğunluk: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Parlama noktası: > 65°C
- VOC içeriği: 0 g/L

KURUMA SÜRESİ	24s
KÜRLENME SÜRESİ	5 - 7 dage
ÇALIŞMA SÜRESİ	Ürün karıştırıldıktan sonra: 24 saat içinde kullanın
UYGULAMA BİLGİSİ	Oil Plus 2C ile işlenmiş tüm iç ahşap yüzeyler
TÜKETİM*	400 ml = 50-75 m ² <ul style="list-style-type: none">• Set = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A 80 ml = 10 - 15 m ² <ul style="list-style-type: none">• Set = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
UYGULAMA SICAKLIĞI	8-30°C
UYGULAMA ALANINDAKİ NEM ORANI	%40-60
DEPOLAMA	Ürün kuru, dondan korunan koşullarda ve orijinal ambalajında 12 aya kadar saklanabilir.
TEMİZLİK	En erken 48s sonra
NOTLAR	Kürleme sürecini hızlandırmak için uygulama sırasında ve sonrasında yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

*Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşabın türüne, zımparalamaya ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Kesin kullanımı hesaplamak için her zaman bir numune yapılması tavsiye edilir.

› Paketleme



UYGULAMA BİLGİSİ

> Kullanım talimatları

> Mobilya, merdiven & tezgahlar

ADIM 1. Yüzeyi tozdan arındırın.

ADIM 2. Surface Care veya All Natural Wood Cleaner Spray'ı yüzeye sıkın.

ADIM 3. Paspas veya mikrofiber bez ile kurulayın.

ADIM 4. Yüzeyi kurumaya bırakın. Temiz su ile durulama gerekli değildir.

ADIM 5. Universal Maintenance Oil alın ve yüzeye daha önce uygulanmış olan aynı renkte Oil Plus 2C bileşen A'yı ekleyin, Doğru oran, 3 ölçü Universal Maintenance Oil ile 1 ölçü Oil Plus 2C'dir (ambalaj setinde sağlandığı gibi). İyice karıştırın.

ADIM 6. Bir fırça ile az miktarda yağ sürün ve ardından kırmızı bir ped ile yayın. Tercihen 2 ila 4 m² (bir sonraki adım dahil ± 15 dakika içinde bitirebileceğiniz alanlar) arasındaki alanlarda çalışın.

ADIM 7. Birkaç dakika bekletin ve yağı beyaz bir ped ile ahşaba masaj yapın.

ADIM 8. Fazla yağı bir Oil removal cloth ile silin. Yüzey düzgün görünmelidir.

> Zeminler

ADIM 1. Yüzeyi temizleyin. Toz, kum ve küçük taşları yok edin.

ADIM 2. All Natural Wood Cleaner veya Universal Soap ile zemini temizleyin.

- Pompaya 5 kez basın ve bu şekilde 5-8L'lik ılık su dolu (maks. yaklaşık 40°C) bir kovaya 10 ml Rubio Monocoat All Natural Wood Cleaner ekleyin.
- 10 litre su dolu bir kovaya maksimum 50 ila 100 ml Universal Soap dökün.

ADIM 3. Yüzeyi bir paspas veya bezle temizleyin.

Dikkatli olun: Yüzeyde su bırakmayın, nemli temizlemek yeterlidir.

ADIM 4. Kurumaya bırakın. Tamamen kuru değilken yerde yürümeyin. Temiz su ile durulama gerekli değildir.

ADIM 5. Universal Maintenance Oil'i alın ve Oil Plus 2C bileşen A'yı yüzeyin bir kez uygulandığı aynı renkte dikkatlice ekleyin. Doğru oran, 3 ölçü Universal Maintenance Oil ile 1 ölçü Oil Plus 2C'dir (ambalaj setinde sağlandığı gibi). İyice karıştırın.

ADIM 6. Az miktarda Universal Maintenance Oil bir fırça ile uygulayın ve ardından Extension Pole, Flexible Pad Holder ve 11,5 cm'ye 25 cm'lik kırmızı bir ped kullanarak ahşabın yönüne doğru yayın. Tercihen 5 ile 10 m² arası (bir sonraki adım dahil ± 15 dakikada bitirebileceğiniz alanlar) alanlarda çalışın.

ADIM 7. Birkaç dakika bekletin ve yağlı beyaz bir ped ile ahşaba masaj yapın.

ADIM 8. Fazla yağlı bir Oil removal cloth ile silin. Yüzey düzgün görünmelidir.

› İpuçları


- Ürün, belirtilen miktarda Oil Plus 2C kullanılmadığı sürece hiçbir koşulda seyreltilemez.
- Ürünü uygulamadan önce iyice karıştırın.
- Bir alanda birkaç kap yağ kullanırken, eşit bir sonuç için bunların karıştırılması tavsiye edilir.
- Uygulama yapılmış olan yüzey çok fazla aşınma göstermeye başlar başlamaz, uygulamanın orijinal renginde Oil Plus 2C ile bakım yapılması önerilir.
- Rubio Monocoat Oil removal cloth zamanında değiştirin. Bez artık yeterince yağ çekmiyorsa, değiştirme zamanı gelmiştir.
- WoodCream Brush, ihtiyacınız olan yağ miktarını yüzeyinize taşımanıza yardımcı olabilir. Ürünü gerçekten uygulamak için uygun değildirlere, ancak temiz çalışmanıza ve kullanımdan tasarruf etmenize yardımcı olurlar. Uygulama yaptığınız yüzeyin tipine bağlı olarak, WoodCream Brush 1" veya 2" 'u seçmelisiniz.
 - Mobilya ve merdivenler için 80 ml'lik setin kutusuna sığabileceği için küçük fırçayı öneriyoruz (bu fırça 2,54 cm genişliğindedir).
 - Zeminler için orta boy fırçayı öneriyoruz çünkü 400 ml'lik set ile zaten bir bardak kullanıyorsunuz ve daha büyük bir fırça bu tür yüzeyler için daha uygun (bu fırça 5,08 cm genişliğindedir).



WARNING

Yağa bulanmış bezler ve diğer aletler kendiliğinden yanabilir. Kullanımdan sonra, atılmadan önce suya batırılmalıdır.

› Yardımcı aletler

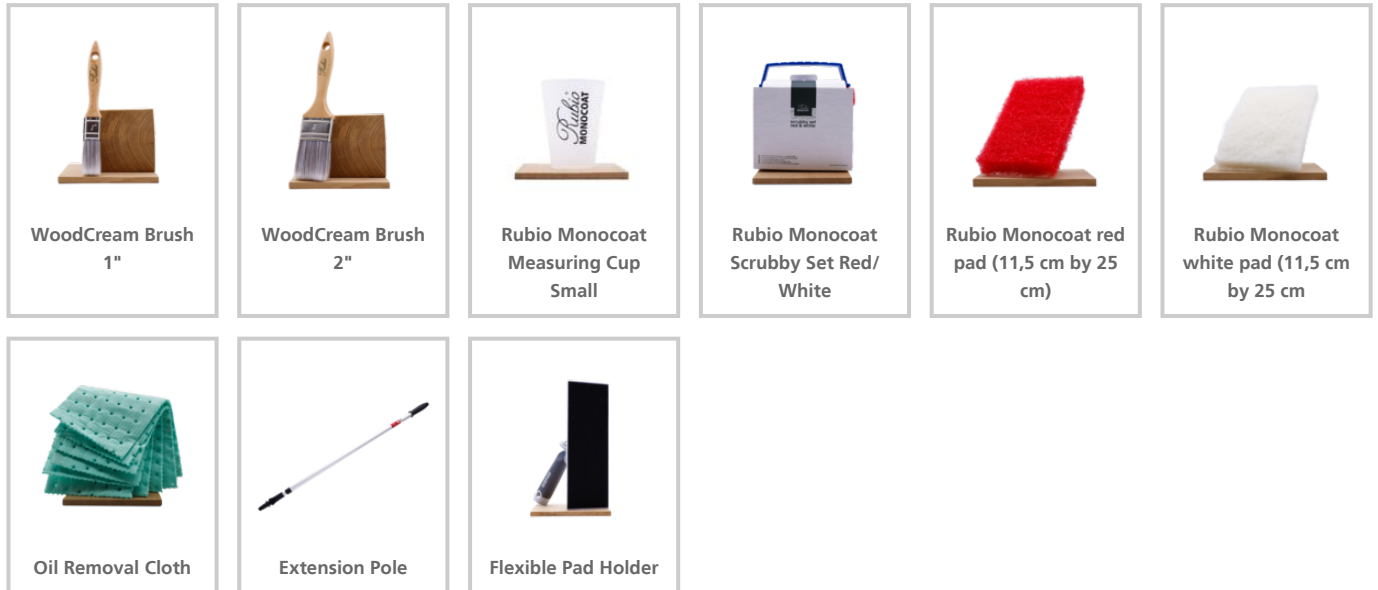

> Certificates



Daha fazla ayrıntı için ambalajı ve güvenlik bilgi formunu kontrol edin.

İçmekan ve dışmekan ahşabın korunması ve renklendirilmesine yönelik eksiksiz ürün yelpazemiz için lütfen ziyaret ediniz. www.rubimonocoat.com

SORUMLULUK: Ürünün seçilen uygulamaya uygun olup olmadığını kendi testleriyle belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Muylle Facon NV veya RMC Turkey A.Ş. Kor. Sis. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki bilgiler, teknik veri sayfasının güncellenmiş versiyonlarında yayınlanacak olan değişikliklere tabi olabilir. Ürünün kalitesi ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan kötü sonuçlardan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bilgiler, şu anda mevcut olan veri ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik veri sayfaları talep edilebilir veya web sitesinde bulunabilir.

TDS Tarihi: 03/07/2024. Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini kontrol edin.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com